




### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT



- . Thermostat d'ambiance réglable et intégré
- . Résistances blindées en inox
- . 100% de chaleur propre et sèche
- . Température fixe 35-70 °C
- . Ventilation continue

### AVANTAGES

- . Chaleur confortable
- . Fonctionnement efficace dans les locaux fermés
- . Mise en marche instantanée où le courant électrique est disponible

### CARACTERISTIQUES


- . Carrosserie robuste
- . Poignée de transport

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	Puissance (kW)	Voltage	Débit d'air chaud (m <sup>3</sup> /h)	Réglage kW	Delta (T/°C)	Ampérage (A)	Thermostat	Référence
U 3.3	3.3	1X230	550	1.65 — 3.3	65	14.6/230 V	INTEGRE	99.999.822

Dimensions appareil monté (en cm)

	B	C	D	KG
U 3.3	28	30	40	8.6

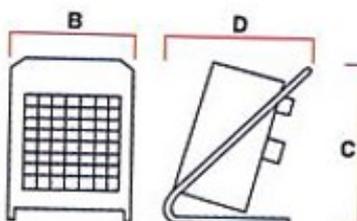

Dimensions emballage compris (en cm)

L	B	H	KG
32	34	44	9.5