



BA 3


Les aérothermes sont spécialement utiles dans des endroits où :

- La consommation d'oxygène doit être évitée.
- Une flamme ouverte n'est pas acceptable.
- Il ne faut ni gaz brûlés ni humidité.
- Le niveau sonore doit être le plus bas possible.
- Le stockage de produits combustibles et inflammables est rigoureusement interdit.

Tous les modèles 400 V—3 phases sont équipés d'une prise 5 broches sur laquelle les 3 phases et la terre sont connectées mais pas le neutre

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Thermostat d'ambiance réglable et intégré
- Résistance blindées en inox
- 100% de chaleur propre et sèche
- Température fixe BA : env. 30-60°C et
- Sélecteur pour protection contre le gel avec ventilation post-chauffage afin de mieux répartir la chaleur ou chauffage d'ambiance
- Ventilation continue (U3.3)

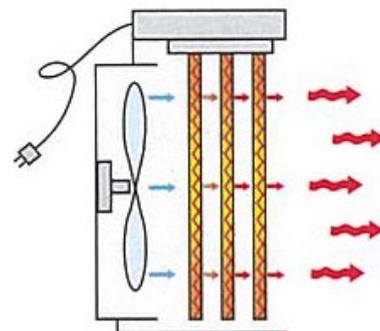

AVANTAGES

- Chaleur confortable
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés
- Mise en marche instantanée où le courant électrique est disponible

CARACTERISTIQUES

- Châssis combiné adapté à suspendre ou portatif
- Carrosserie robuste / poignée de transport

FICHE TECHNIQUE BA 3 Gamme électrique



APPLICATIONS


- Industriel** . Chauffage des bureaux, magasins, archives, bâtiments temporaires etc
- Agricole** . Chauffage des petits locaux, salles d'élevage cunicole et salles de traite.
- Horticole** . Chauffage des locaux de préparation des plantes, des serres (de multiplication)
- Bâtiment** . Chauffage et séchage des bâtiments neufs avec l'utilisation éventuelle d'un déshumidificateur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	Puissance (kW)		Voltage	Débit d'air chaud (m ³ /h)		Réglage kW	Delta (T/°C)	Ampérage (A)	Thermostat	Référence
	Min	Max		Min	Max					
BA 3	3	1X220	-	300	0-1,5-3	30	13,6/230 V	INTEGRE	BA3	
BA 9	9	3x400	-	850	0-6-9	32	13,6/400 V	INTEGRE	BA9	
BA 15	15	3X400	-	1100	0-7,5-15	41	22,7/400V	INTEGRE	BA15	
BA 24	24	3x400	-	1700	0--12-24	43	36,4/400 V	INTEGRE	BA24	

Dimensions appareil monté (en cm)

	B	C	D	KG
BA 3	28,5	39	22	3,9
BA 9	34	48	29	4,4
BA 15	41	57	31	12,6
BA 24	43	55	43	19

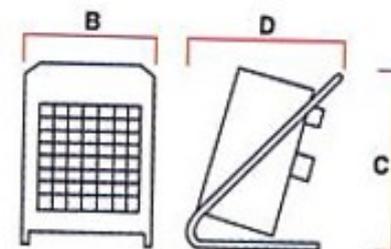

Dimensions emballage compris (en cm)

	L	B	H	KG
BA 3	30	40	24	5
BA 9	36	49	31	5,5
BA 15	43	59	34	14
BA 24	45	57	48	21,6