




COOLMOBILE-12

Caractéristiques

- Grâce à son système de double tuyau, la Coolmobile 12 combine la performance d'un climatiseur fixe et la souplesse d'un climatiseur portable.
- Le Coolmobile 12 vous offre la meilleure optimisation de la condensation et des circuits d'évaporation permettant d'obtenir la température idéale dans le plus grand silence pour un maximum de confort environnemental.
- La Coolmobile 12 peut fonctionner avec une ou deux sorties extérieures : 1 évacuation d'air et/ou 1 prise d'air extérieur.
- Réversible.

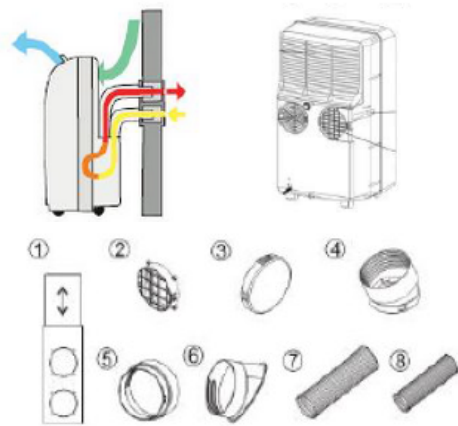

Avantages

- Système simple.
- Utilisable en toute souplesse, mobile sur roulettes.
- Position déshumidification.
- Transportable et facile à installer.
- Equipée d'une télécommande.
- Silencieux 54 décibels.

Accessoires

1 - Adaptateur - 1pcs	5 - Raccord - 1 pcs
2 - Adaptateur - 1 pcs	6 - Adaptateur pour la fenêtre - 1 pcs
3 - Cache pour l'adaptateur du mur - 1 pcs	7 - Tuyau - 1 pcs
4 - Raccord - 2 pcs	8 - Tuyau - 1 pcs

Détails techniques

MODÈLE	COOLMOBILE 12
Puissance de refroidissement (kW)	3.6
Débit d'air (m ³ /h)	400
Plage de fonctionnement (°C)	16-32
Fluide	R410a
Consommation énergétique (kW)	1.3
Capacité de déshumidification (l-24h)	7.3
Surface au sol (m ² /h)	20
Niveau sonore (en db)	54
Classe énergétique	A
Dimensions emballage compris (L*I*H) cm	47.5*45*87
Poids brut (kg)	35.8
Référence	99.999.950

1kw = 860 kcal/h

1kw = 3413 Btu/h

1kw = 1.2 l/h

1kw = 3.6 MJ/h